


B-side Company



# Poubelle la Vie!

Fiche Technique

Implantation extérieure



*Production: Les Rumeurs Qui Courent*

## **Installation du portique: Montage et Démontage**

Temps de montage portique et plancher: 4h

Temps de préparation avant spectacle: 3h

Temps de démontage: 2h30

Personnel nécessaire pour aider au montage et démontage : 3 personnes

Hauteur de l'installation: mâts de 8m, largeur vergue 4m

Espace acrobatique aérien nécessaire: hauteur 9m x largeur 4m x longueur 13m

### **Lieux de représentation:**

Espace minimum au sol pour l'implantation: 16m x 16m

Sol le plus horizontal possible, plat et accessible en voiture pour montage et démontage du portique.

Pente Maximum : 3 %

Il est impératif d'informer la compagnie sur le type de sol (herbe, goudron, terre battue, ...)

Gardiennage du portique pendant la nuit (si nécessaire) à charge de l'organisateur.

### **Ancrage du portique**

\*Option Pince : Soit 6 pinces, piquets de 1m20 dans le sol

Pas de canalisation et de ligne électrique souterraine à moins de 1m de profondeur

\*Option Poids :

- Soit 6 blocs de béton de 1 tonne chacun fournis par l'organisateur sur palette en bois ou munis d'un crochet.

- Soit 6 cuves d'eau de 1 tonne chacune fournies par l'organisateur sur palettes en bois.

- Soit 6 sacs de sables d'1 tonne munis d'une anse ou sur palettes en bois.

Les poids sont fournis par l'organisateur.

Les poids doivent impérativement faire 1T ou plus.

Le marquage de l'emplacement des poids se fera par la compagnie. Celle-ci doit nécessairement être présente lors du placement des poids.

## **Sonorisation et Lumière:**

Alimentation électrique (220V) à moins de 30m du lieu de représentation.

La compagnie apporte son système d'amplification sonore.

Pour les spectacles nocturnes, un éclairage total de la scène et de l'espace aérien est nécessaire. L'installation lumière sera fournie par l'organisateur. Contactez nous pour le plan feux.

## **Matériel à fournir :**

Pour assurer la qualité du spectacle, l'organisateur pourra mettre un gradin (200 places) ou autre gradinage.

## **L'équipe:**

3 à 4 personnes

## **Infos Complémentaires :**

Temps minimum nécessaire entre 2 représentations: 2h30

Selon l'heure de représentation et la distance à parcourir , l'équipe arrivera la veille pour le montage du portique.


Hébergement: 3 à 4 personnes en chambre double (dans la mesure du possible) de J-1 à J+1.

Repas: 3 à 4 personnes de J-1 au soir à J+1 au matin.

Prévoir un accès parking pour le véhicule de la compagnie chargé avec le matériel du spectacle (et éventuelles autorisation de stationnement).

Prévoir des loges avec un accès à des toilettes et un point d'eau proches du lieu de la représentation.


## Vue de face

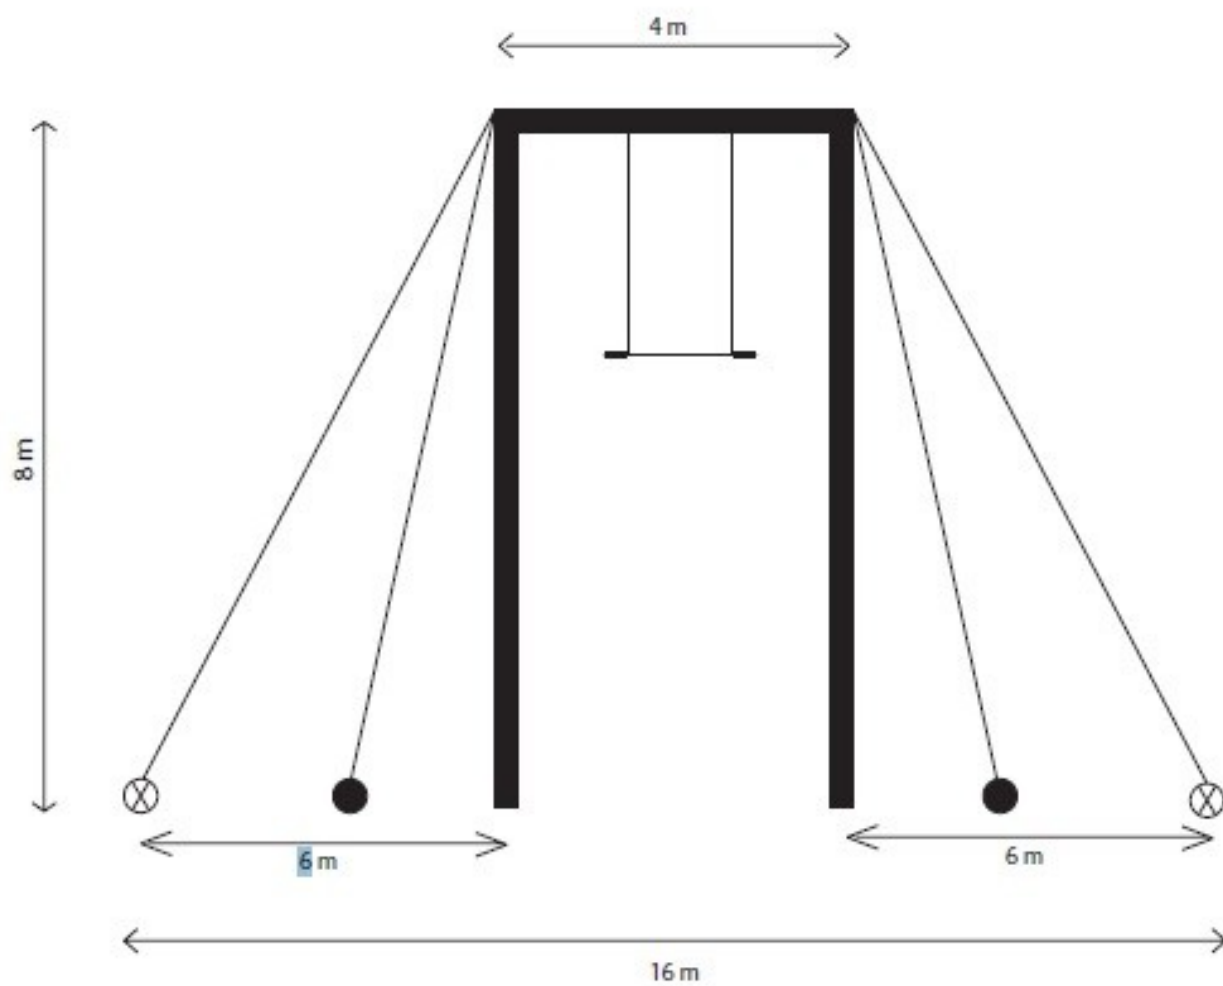

Points d'ancrage au sol :

- ⊗ Milieu de scène
- Avant de scène

# Vue de dessus

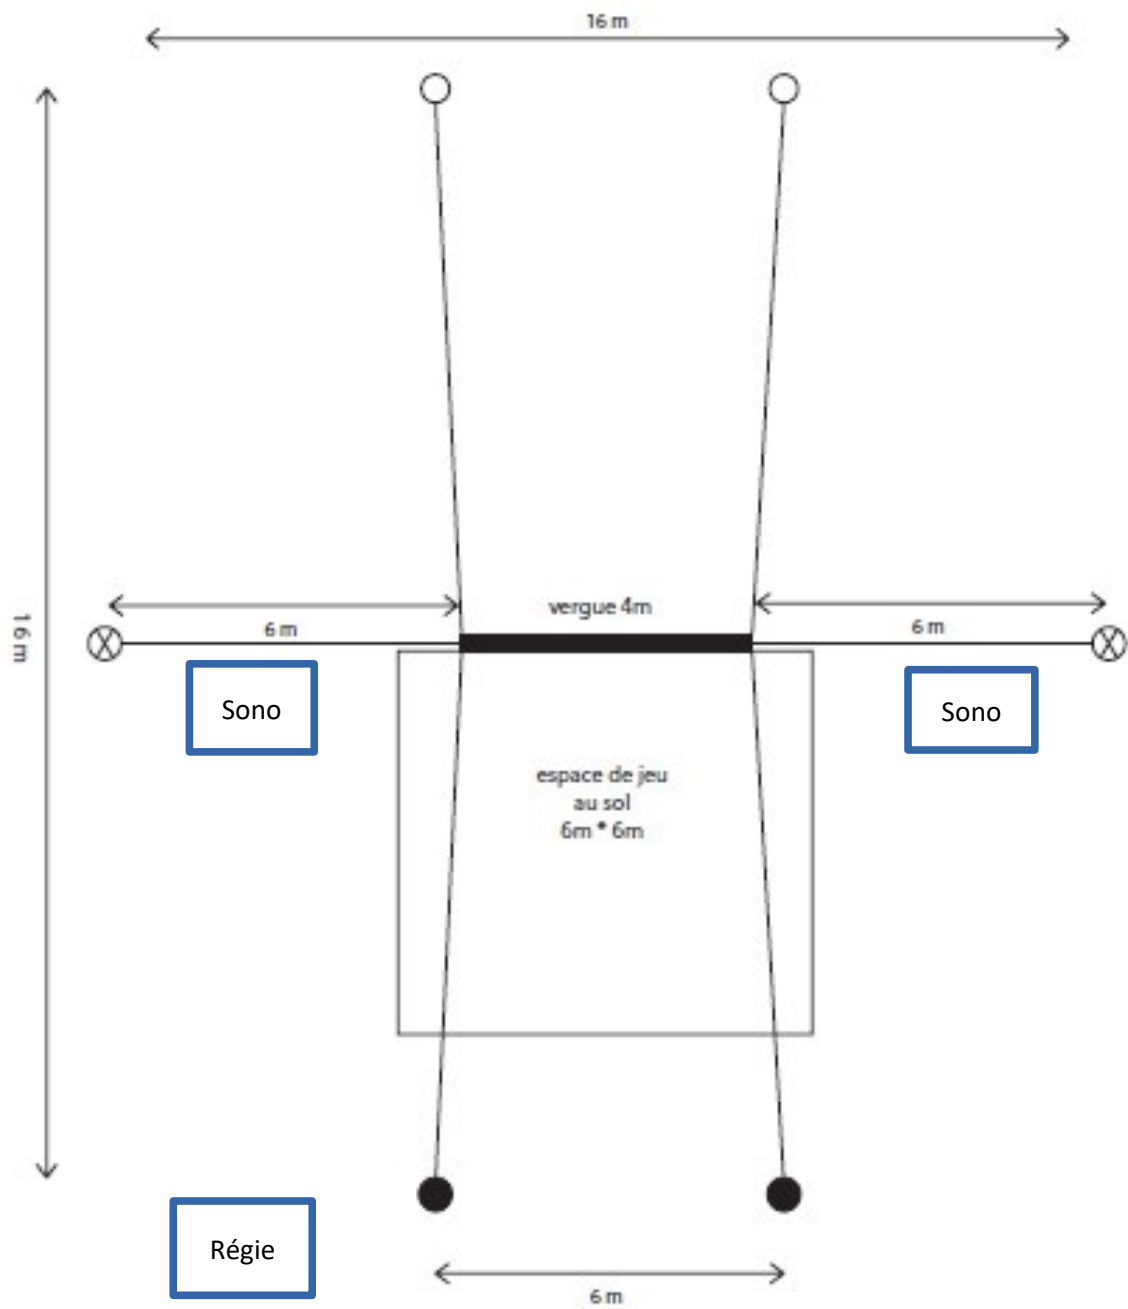

Points d'ancrage au sol :

- Fond de scène
- ⊗ Milieu de scène
- Avant de scène

## Contact:

Camille Jacquot  
(+33) 06.08.03.48.05.  
camille.swing@gmail.com

Association les rumeurs qui courent  
Le petit civry 71800 Saint Julien de Civry



***N'hésitez pas à nous contacter au moindre problème ou pour  
d'éventuelles questions d'adaptations en fonction de vos  
contraintes***